


ZIPPRO 85
ZIPPRO 100



*Gewoon
van het leven genieten!*

HUSOL[®]
ZONWERING

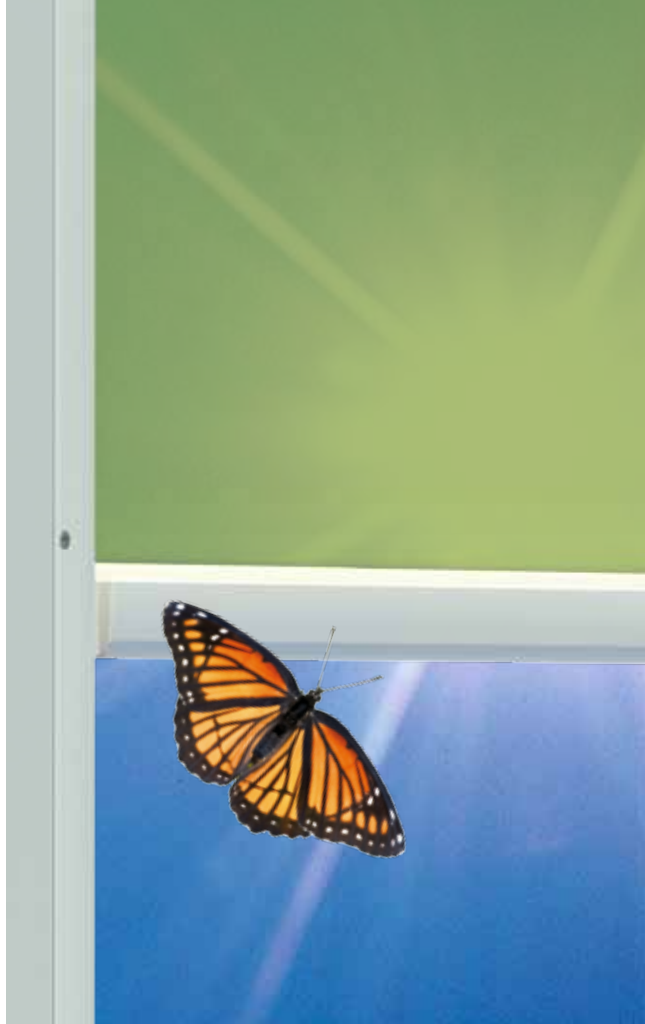

Geeft uw fantasie vleugels


De verticale zonwering ZIPPRO 85/100 geeft een meervouwige meerwaarde aan uw gevel of veranda: een perfecte bescherming tegen zon en inkijk, een hoogwaardige ruimtedecoratie, een heel bijzonder, sfeervol licht – en toch blijft de blik naar buiten ongehinderd mogelijk.

De ZIPPRO 85/ZIPPRO100 is speciaal ontwikkeld voor ramen, loggia's en veranda's.

De ZIPPRO 850/ZIPPRO100 is uitgerust met zijgeleiders en een compacte cassette, die het opgerolde doek optimaal beschermt.

Standaard gebeurt de bediening via een elektromotor. Optioneel is de ZIPPRO 85/ZIPPRO 100 ook verkrijgbaar met een wind-werk (buitenbediening) of met een binnenbediening door middel van een knikslinger (minderprijs).

GELEIDING GESLOTEN (Z)

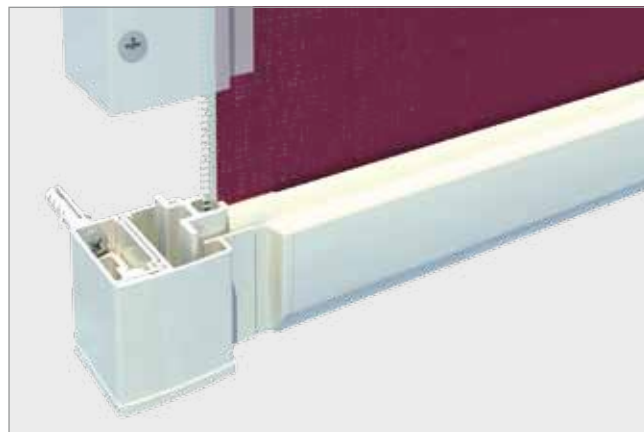


Bij de typen ZIPPRO 85 Z en 100 Z wordt het doek aan de zijkant geleid (ritsgeleiding).

Windscherm: Een overmatig slaan bij felle wind wordt door deze zijgeleiding doeltreffend verhinderd.

Zonnebescherming: Het scherm en de zijgeleiders vormen bovendien één geheel. Zo kunnen de normaal aan de zijkanten optredende lichtspelen niet ontstaan.


Insectenbescherming: De zijgeleiding voorkomt verder ook dat bladeren of insecten binnendringen.

Stoffen

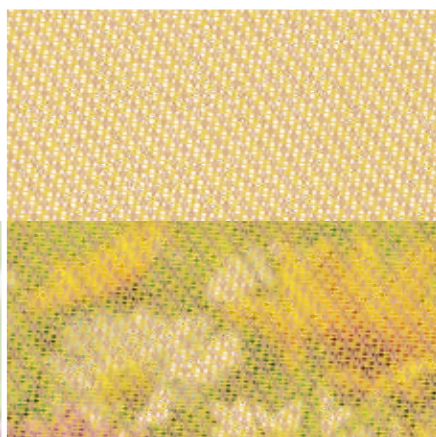

Voor de bespanning bieden wij glasvezelweefsels en Soltis 92 met een grote keuze aan kleuren uit het gehele kleurenspectrum aan. Ook verduisteringsdoeken zijn verkrijgbaar.

Het **glasvezelweefsel** (afb. links) biedt een uitstekende bescherming tegen zon en inkijk, terwijl het zicht naar buiten toch gewoon vrij blijft.

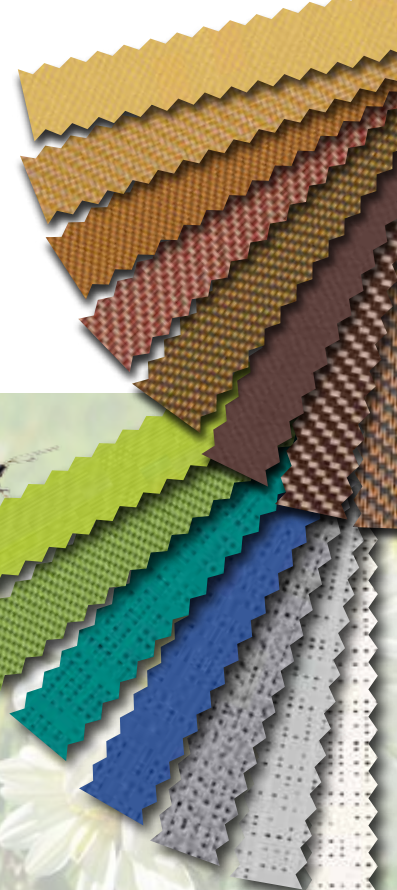

Modellen en afmetingen

De **ZIPPRO 85 Z** hebben een cassettegrootte van 86,5 x 87,5 mm.

De **ZIPPRO 100 Z** hebben een cassettegrootte van 101,5 x 102,5 mm.


Met deze twee cassetteformaten is een groter bereik mogelijk met een geoptimaliseerde, minimale cassettegrootte.

Technische details


- De geringe afmetingen en het moderne design van de **cassette** creëren een elegante look aan elke gevel. De nauwe muuraansluiting zorgt voor een harmonische overgang naar de huisgevel.
- Zijgeleiders en onderlijst** vormen een optische eenheid.



TECHNIEK

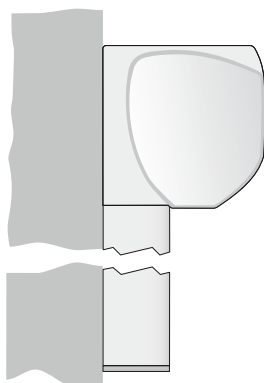

Zippro 850

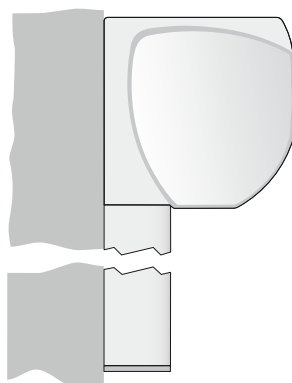

Zippro 1000

Certificering



Kwaliteit en techniek
volgens CE-norm
EN 13561

Garantie

5 jaar garantie
op alle Lewens-
systeemonderdelen

Technische kenmerken

MODEL / TYPE		850 (Z) GESL.		1000 (Z) GESL.
Aandrijving	motoraandrijving (elektromotor), windwerk/wormwieloverbrenging (buitenbedie- ning) of binnenbediening door middel van knikslinger desgewenst mogelijk (minderprijs)			
Veldbreedtes motoraandrijving		max. 275 cm	.	max. 400 cm
1-delig		–		800 cm
2-delig				
Installatiehoogtes motoraandrijving	250 cm	max. 200 cm	375 cm	max. 375 cm
Veldbreedtes windwerk				
1-delig	max. 300 cm	max. 200 cm	max. 340 cm	max. 200 cm
Installatiehoogtes windwerk	max. 200 cm	max. 200 cm	max. 200 cm	max. 200 cm

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende maten
(tot op de centimeter)!



Leveringsom- vang, bevestiging	levering incl. zijgeleiders, geen consoles benodigd
Framekleuren	– keuze uit 16 RAL-kleuren en 5 structuur- lakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst) – speciale RAL-kleur (meerprijs) – speciale kleuren en effectlakken op aanvraag
Zonnescherm- doeken	– uit onze LEWENS-collectie – glasvezelweefsel (Sergé) – Soltis 92 (meerprijs) – verduisteringsdoeken (meerprijs)
Extra uitrusting	– zon- en windautomaat – elektromotor met geïntegreerde draadloze bediening

Montage

Wand


MICRO 850

MICRO 1000

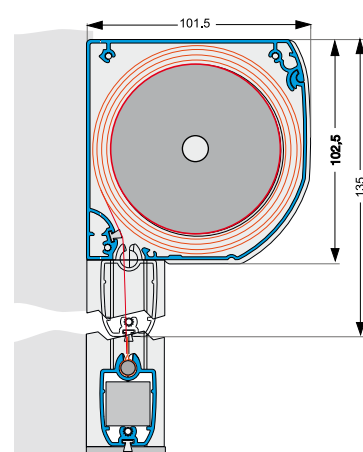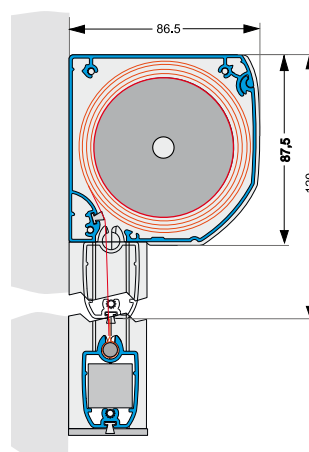

Bevestiging van de zijgeleiders

Zippro 850 / 1000



Uw dealer geeft u graag advies:

HUSOL
ZONWERING

Gewoon
van het leven genieten!